


WINDOOR®

PUERTAS Y VENTANAS

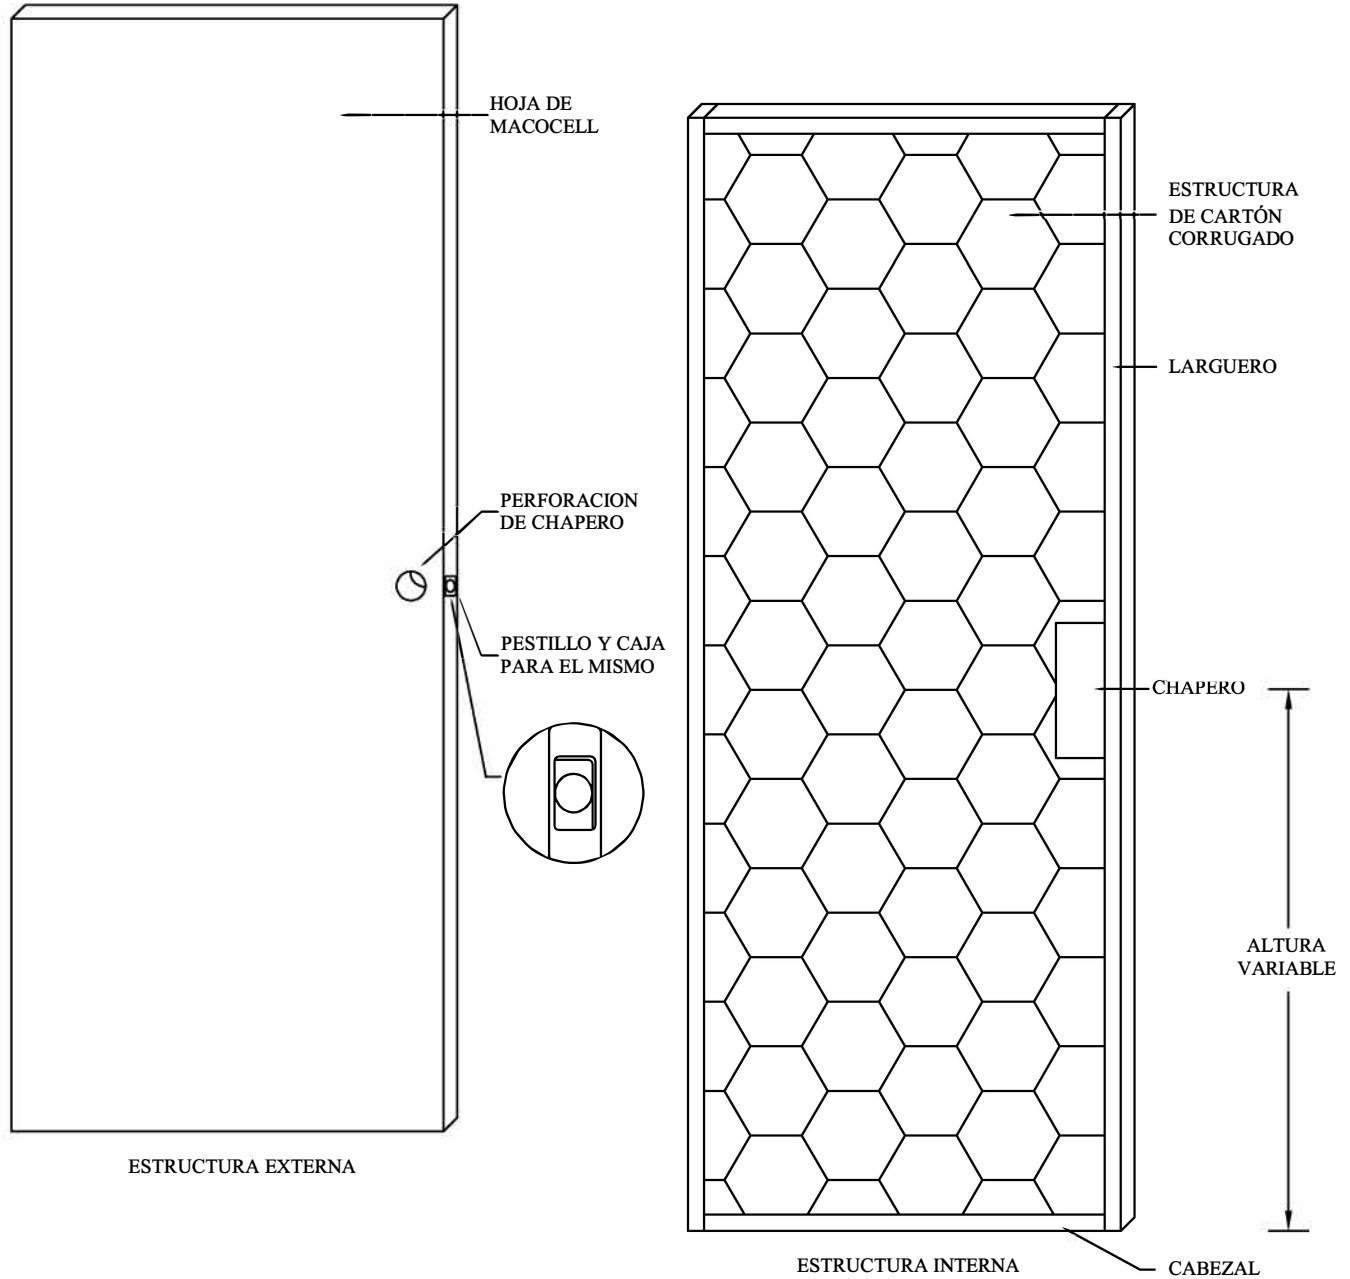

DESCRIPCIÓN

- A.- DISEÑO: PUERTA LISA POR AMBAS CARAS.
- B.- ESPESOR: 36mm.
- C.- HOJA: MACOCELL (TABLERO DE FIBRA DE PINO DE ALTA DENSIDAD) CON ESPESOR DE 3mm. Y UNA DENSIDAD DE 830 A 870kg/m³.
- D.- COLOR: ARENA.
- E.- BASTIDOR: LARGUEROS Y CABEZALES DE MADERA DE PINO DE CALIDAD SELECCIONADA CON UN TRATAMIENTO DE ESTUFADO QUE LE DA UNA HUMEDAD ENTRE 10 Y 12%. EL BASTIDOR ES PINTADO SIMILAR AL COLOR DE LA HOJA.
- F.- CHAPERO: DE 90mm x 250mm x 30mm DE MADERA DE PINO.
- G.- NÚCLEO: ESTRUCTURA DE 12 A 14 PARES DE CARTÓN CORRUGADO EN FORMA DE CELDAS CERRADAS TIPO PANAL.
- H.- APLICACIÓN: PARA USO INTERIOR SOLAMENTE.
- I.- PERFORACIÓN PARA CERRADURA: OPCIONAL.

RANGO DE MEDIDAS

	ANCHO	ALTO
MAXIMO	90cm	240cm
MINIMO	60cm	180cm

FICHA TECNICA

PUERTAS WINDOOR DE MADERA CON TABLERO DE MACOCELL

FECHA:	18/01/10
ELABORO:	JESR
REVISO:	LJMF