



WINDOOR®

PUERTAS Y VENTANAS

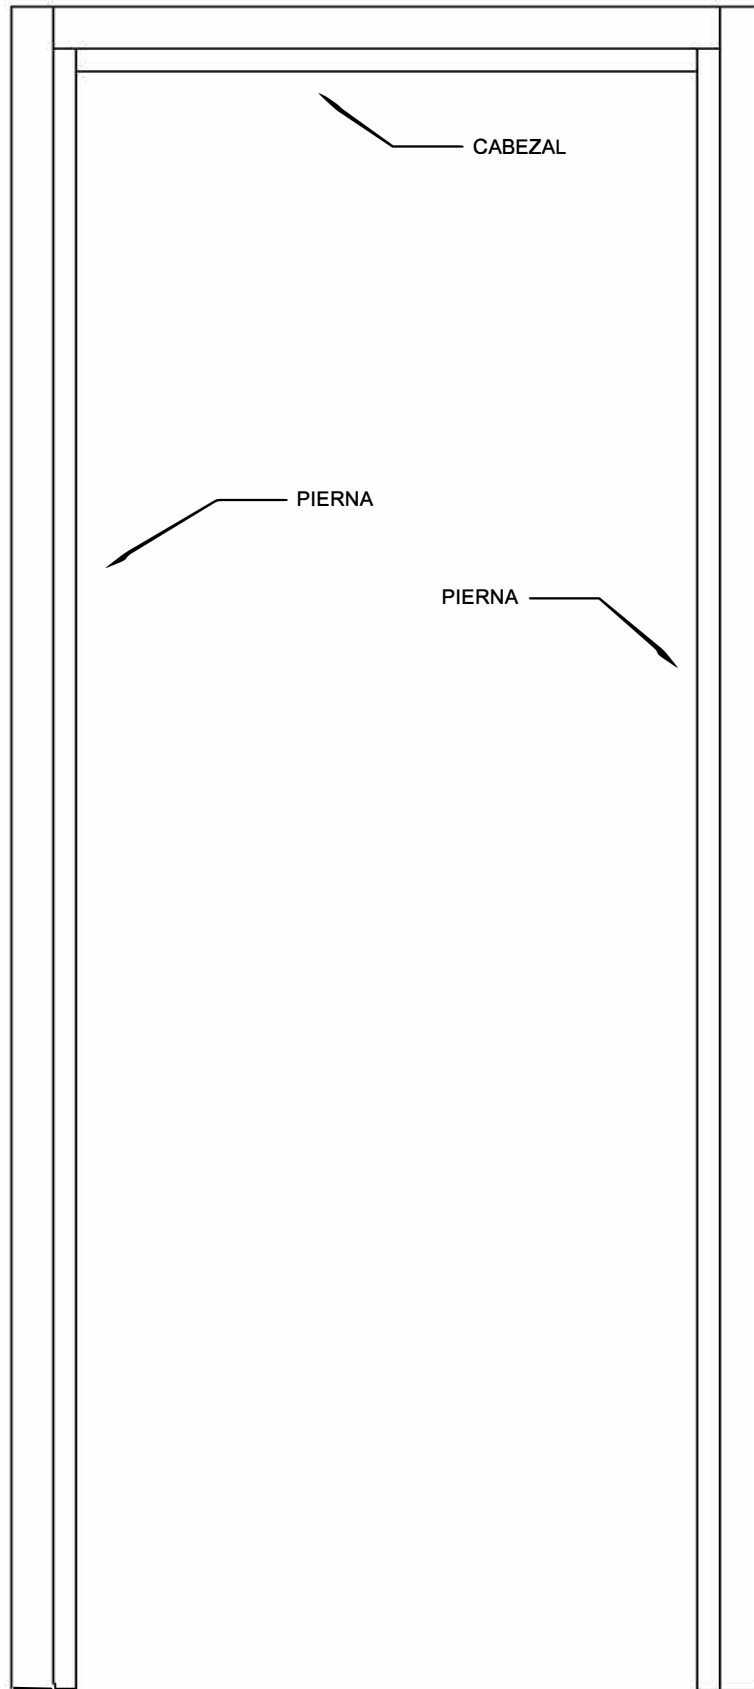

PERFIL

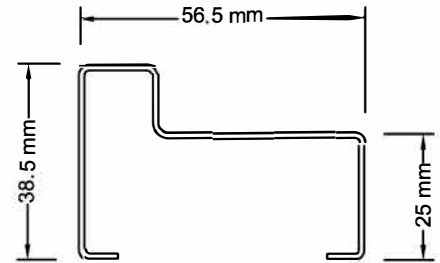

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

- 1.- Acero galvanizado con pintura electrostática.
- 2.- Los ensambles se harán mediante los extremos troquelados de los perfiles.
- 3.- Una pierna llevara 3 bisagras remachadas del color del marco y 3 a 4 perforaciones para sujeción al vano (opcional). La otra pierna llevara las mismas 3 o 4 perforaciones para sujeción y 1 o 2 perforaciones para pestillo (opcional).

Ancho del cabezal: Ancho de la puerta + 6cm.

Largo del marco: Largo de la puerta + 4cm.

EJEMPLO:

MEDIDA DE PUERTA

0.800 X 2.130

MEDIDA DE MARCO

0.860 X 2.170

MEDIDA DE VANO

0.865 X 2.175

Nota: En todos nuestros marcos se considera una tolerancia de $\pm \frac{1}{16}$ " en nuestras medidas de fabricación.

FICHA TECNICA

MARCO DE ACERO

FECHA:	28/08/09
ELABORO:	JESR
REVISO:	LJMF